

TEXO[®]

VAŠ PARTNER
ZA FASADU I ENTERIJER



| KATALOG PROIZVODA

www.fasada.rs

Simboli



Proizvod za unutrašnje zidove



Proizvod za spoljašnje zidove



Proizvod za unutrašnje i spoljašnje zidove



Proizvod za podove, unutrašnje i spoljašnje zidove



Proizvod za podove



Proizvod za unutrašnje zidove i plafon



Vodoodbojno



Vodoperivo



Nanošenje četkom



Nanošenje valjkom



Nanošenje igličastim valjkom



Nanošenje mistrijom



Nanošenje gletericom



Nanošenje nazubljenom gletericom



Nanošenje špahtlom



Nanošenje prskanjem



Nanošenje različitim tehnikama



Ton karta



Obavezno mešanje



Tonira se u TEXO MIX sistemu



Ekološki proizvod

Sadržaj

FASADNI SISTEMI

Lepkovi za termoizolacione sisteme	4
Podloge za dekorativne maltere	8
Dekoratívni malteri.....	13
Mineralni malteri.....	19

BOJE I PODLOGE ZA SPOLJAŠNJE ZIDOVE	23
--	----

U ENTERIJERU

Boje	26
Podloge	32
Mase za izravnavanje	36
Samorazlivajuće mase.....	38

SISTEM ZA KERAMIKU

Lepkovi	40
Fuge	44

HIDROIZOLACIONI MATERIJALI.....

OSTALI PROIZVODI.....


BARCOLO

DECO-ARTIVA

O NAMA.....

LEPKOVI ZA TERMOIZOLACIONE SISTEME

Lepak za termoizolacione sisteme Građevinski lepak TX100

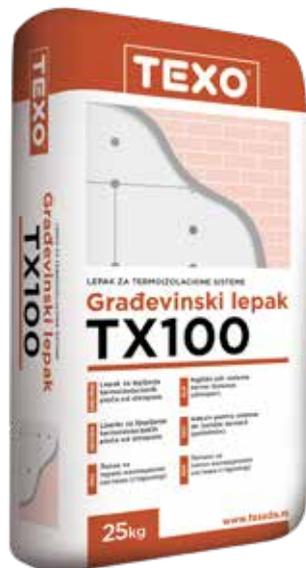

Jednokomponentni građevinski lepak na bazi cementa, namenjen za lepljenje termoizolacionih ploča od stiropora na fasadnim površinama.



Pakovanje:
25 kg

Džakova na paleti:
48 komada

Potrošnja:
4.0-6.0 kg/m²

Boja:
siva

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



LEPKOVI ZA TERMOIZOLACIONE SISTEME

Univerzalni lepak za termoizolacione sisteme Građevinski lepak TX110 UNIVERSAL



Građevinski lepak na cementnoj bazi, namenjen za lepljenje termoizolacionih ploča od mineralne vune, stiropora i grafitnog stiropora na različite mineralne površine. Proizvod se koristi za utapanje armaturne mrežice i izravnavanje celokupne fasadne površine u okviru TEXO Universal termoizolacionog sistema.



Pakovanje:
25 kg

Džakova na paleti:
48 komada

Potrošnja u zavisnosti od vrste podloge:

Za lepljenje mineralne vune:
6.0-7.0 kg/m²

Za lepljenje stiropora:
5.0-6.0 kg/m²

Za utapanje mrežice u EPS sistemu:
3.0-4.0 kg/m²

Boja:
siva

Za ispravno korišćenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



LEPKOVI ZA TERMOIZOLACIONE SISTEME

Univerzalni lepak za termoizolacione sisteme

Građevinski lepak

TX110 UNIVERSAL BELI



Lepak na cementnoj bazi, namenjen za utapanje armaturne mrežice i izravnavanje celokupne fasadne površine. Koristi se kao lepak za armiranje u TEXO Universal termoizolacionom sistemu. Može da se koristi i za lepljenje termoizolacionih ploča od mineralne vune, stiropora i grafitnog stiropora na različite mineralne površine.



Pakovanje:

25 kg

Džakova na paleti:

48 komada

Potrošnja:

Za utapanje mrežice u EPS sistemu:
3.0-4.0 kg/m²

Boja:

bela

Za ispravno korišćenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



Fleksibilni lepak za termoizolacione sisteme Građevinski lepak TX120



Visokokvalitetan, fleksibilan lepak na bazi cementa za termoizolacione sisteme sa mineralnom vunom, stiroporom, grafitnim stiroporom, stirodurom. Namenjen je za lepljenje termoizolacionih ploča na zidne površine, kao i za utapanje armaturne mrežice. Koristi se kao lepak u okviru TEXO Profesional termoizolacionog sistema.



Pakovanje:
25 kg

Džakova na paleti:
48 komada

Potrošnja u zavisnosti od vrste podloge:

Za lepljenje mineralne vune:
6.0-7.0 kg/m²

Za lepljenje stiropora:
5.0-6.0 kg/m²

Za utapanje mrežice kod stiropora 3.0-4.0 kg/m²

Za utapanje mrežice kod mineralne vune 4.0-5.0 kg/m²

Boja:
siva

Za ispravno korišćenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



PODLOGE ZA DEKORATIVNE MALTERE

Akrilna polutransparentna gruba podloga AKRILGRUND



Osnovni polutransparentni grubi premaz za pripremu podloge, kod nanošenja akrilnih, mozaičkih i mineralnih dekorativnih maltera. Namenjen je za ujednačavanje upojnosti i obojenosti podloge, kao i učvršćivanje fasadne površine. Tonira se u Texo Fasada MIX sistemu po Fasada Texo ton karti fasadnih maltera u istom tonu kao fasadni malter.



Pakovanje:

25 i 5 kg

Komada na paleti:

25 kg 24 komada

5 kg 72 komada

Potrošnja:

0.25 kg/m²

Boja:

bela

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



PODLOGE ZA DEKORATIVNE MALTERE

Silikatna polutransparentna gruba podloga ST GRUND



Osnovni polutransparentni grubi premaz za pripremu podloge kod nanošenja silikatnih i mineralnih dekorativnih maltera. Namenjen je za ujednačavanje upojnosti i obojenosti podloge, kao i učvršćivanje fasadne površine. Odlikuje ga odlična paropropusnost i dobra adhezija za razne podloge. Može se tonirati u Texo Fasada MIX sistemu po Fasada Texo ton karti fasadnih maltera u istom tonu kao fasadni malter.



Pakovanje:

25 i 5 kg

Komada na paleti:

25 kg 24 komada

5 kg 72 komada

Potrošnja:

0.25 kg/m²

Boja:

bela

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



PODLOGE ZA DEKORATIVNE MALTERE

Silikonska polutransparentna gruba podloga SN GRUND



Osnovni polutransparentni grubi premaz za pripremu podloge kod nanošenja silikonskih i mineralnih dekorativnih maltera. Namenjen je za ujednačavanje upojnosti i obojenosti podloge, kao i učvršćivanje fasadne površine. Odlikuje ga poboljšana paropropusnost i dobra adhezija za razne podloge. Može se tonirati u Texo Fasada MIX sistemu po Fasada Texo ton karti fasadnih maltera u istom tonu kao fasadni malter.



Pakovanje:

25 i 5 kg

Komada na paleti:

25 kg 24 komada

5 kg 72 komada

Potrošnja:

0.25 kg/m²

Boja:

bela

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



PODLOGE ZA DEKORATIVNE MALTERE

Silikatno-silikonska polutransparentna gruba podloga STSN GRUND



Silikatno-silikonski polutransparentni grubi premaz za pripremu podloge kod nanošenja silikatno-silikonskih i mineralnih dekorativnih maltera. Namenjen je za ujednačavanje upojnosti i obojenosti podloge, kao i učvršćivanje fasadne površine. Odlikuje ga poboljšana paropropusnost i dobra adhezija za razne podloge. Može se tonirati u Texo Fasada MIX sistemu po Fasada Texo ton karti fasadnih maltera u istom tonu kao fasadni malter.



Pakovanje:

25 i 5 kg

Komada na paleti:

25kg – 24 komada

5kg – 72 komada

Potrošnja:

0.25 kg/m²

Boja:

bela

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



PODLOGE ZA DEKORATIVNE MALTERE

Strukturna podloga za betonske površine TEXOBET BETON KONTAKT



Strukturna podloga namenjena ujednačavanju i poboljšanju prionljivosti kod slabo upojnih glatkih betonskih površina. Izrađena na akrilnoj osnovi, spremna za upotrebu. Preporučuje se kao podloga pre malterisanja svih vrsta maltera, pre lepljenja keramike, za glatke betone, betonske elemente i kao podloga pre lepljenja stiropora kod ugradnje termoizolacionih sistema.



Pakovanje:

25 i 5 kg

Komada na paleti:

25kg – 24 komada

5kg – 72 komada

Potrošnja:

0.45 kg/m²

Boja:

crvena

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



Fasadni malteri spremni za upotrebu

ZA VEĆE ZIDNE POVRŠINE: Fasaplast, Fasaplast ST, Fasaplast SN, Fasaplast STSN
ZA COKLE I DETALJE: Kulir

UOPŠTENO ZA FASAPLASTE



PAKOVANJE	KOMADA NA PALETI	POTROŠNJA	BOJA
25 kg	24	Zavisi od granulacije i strukture	bela

Proizvodi se u beloj boji i može se tonirati u velikom broju boja u Texo mix sistemu prema Fasada TEXO ton karti.

GRANULACIJA, mm	OKVIRNA POTROŠNJA, kg/m ²	
	Zaribana struktura RAJB	Zaglađena struktura FULL
1.0	-	2.4
1.5	2.5	2.7
2.0	3.0	3.4
2.5	3.5	4.2
3.0	4.0	4.4

DEKORATIVNI MALTERI

Akrilni fasadni malter u strukturama FASAPLAST



Visokokvalitetni jednokomponentni akrilni malter sa dodatkom silikona koji obezbeđuje odličnu vodoodbojnost i poboljšanu otpornost na prljanje, sa dekorativnom i zaštitnom funkcijom, lak za ugradnju. Odlikuje se visokom čvrstoćom, ima dobru paropropusnost i adheziju na mineralnu podlogu. Postojan je na delovanje UV zračenja i drugih atmosferskih uticaja. Namenjen je završnoj obradi spoljašnjih zidnih površina i kao završni malter u toplotno izolacionim sistemima. Može se koristiti i za unutrašnje zidove.



Pakovanje:

25 kg

Komada na paleti:

24 komada

Boja:

bela

Za ispravno korišćenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



DEKORATIVNI MALTERI

Silikatni fasadni malter u strukturama FASAPLAST ST



Visokokvalitetni jednokomponentni malter na bazi silikatnih veziva koja obezbeđuju odličnu paropropusnost, sa dekorativnom i zaštitnom funkcijom, lak za ugradnju. Odlikuje se visokom čvrstoćom, ima dobru adheziju na mineralnu podlogu i negoriv je. Postojan je na delovanje UV zračenja i drugih atmosferskih uticaja. Namenjen je završnoj obradi spoljašnjih zidnih površina i kao završni malter u toplotno izolacionim sistemima. Može se koristiti i za unutrašnje zidove.



Pakovanje:
25 kg

Komada na paleti:
24 komada

Boja:
bela

Za ispravno korišćenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



DEKORATIVNI MALTERI

Silikonski fasadni malter u strukturama FASAPLAST SN



Visokokvalitetni jednokomponentni malter na bazi silikonskih veziva koja obezbeđuju odličnu vodoodbojnost i poboljšanu otpornost na prljanje, sa dekorativnom i zaštitnom funkcijom, lak za ugradnju. Odlikuje se visokom čvrstoćom, ima dobru paropropusnost i adheziju na mineralnu podlogu. Postojan je na delovanje UV zračenja i drugih atmosferskih uticaja. Namenjen je završnoj obradi spoljašnjih i unutrašnjih zidnih površina i kao završni malter u toplotno izolacionim sistemima.



Pakovanje:
25 kg

Komada na paleti:
24 komada

Boja:
bela

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



DEKORATIVNI MALTERI

Silikatno-silikonski fasadni malter u strukturama FASAPLAST STSN



Dekoratívni završni malter izrađen na bazi kalijumovog vodenog stakla i silikonskih aditiva, namenjen zaštiti i dekoraciji fasadnih zidnih površina.

Karakteristike:

- Dobra adhezija
- Dobra obradivost
- Visoka čvrstoća
- Odlična paropropusnost
- Otpornost na dejstvo UV zraka
- Otpornost na atmosferske uticaje
- Dobra vodoodbojnost

Namenjen je završnoj obradi spoljašnjih i unutrašnjih zidnih površina i kao završni malter u toplotno izolacionim sistemima.



Pakovanje:

25 kg

Komada na paleti:

24 komada

Boja:

bela

Za ispravno korišćenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



DEKORATIVNI MALTERI

Dekoratívni akrilni malter od raznobojnog zrna KULIR FASADA



Dekoratívni malter izrađen od raznobojnog mermernog zrna granulacije 1.5 mm i visokokvalitetne akrilne emulzije. Namenjen je za dekoraciju i zaštitu detalja na fasadnim zidnim površinama (stubovi i cokle), kao i za unutrašnje površine (hodnici i stepeništa) u visini parapeta ili na manjim zidnim površinama. Otporan je na spoljašnje uticaje, vodoodbojan, dugovečan, postojan, ima dobru adheziju za podlogu, izuzetnu obradivost, predstavlja dobru zaštitu od nanosa vode i vlage na donjim delovima objekta. Ne preporučuje se za nanošenje na kompletne fasadne površine, kao ni za horizontalne površine izložene direktnom uticaju kiše, niti za gazne horizontalne površine. Izrađuje se u tonovima po KULIR FASADA ton karti. Na zahtev kupca mogu se izraditi i druge kombinacije na bazi standardnih bojnih zrna.



Pakovanje:

25 i 7 kg

Komada na paleti:

25 kg 24 komada

7 kg 24 komada

Potrošnja:

3.5-4.0 kg/m²

Boja:

25 kg - različite nijanse


7 kg - emulzija, komponenta A,
za doradu

Za ispravno korišćenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



MINERALNI MALTERI

Mineralni dekorativni malteri DULIT / DULIT RAJB DULIT FULL

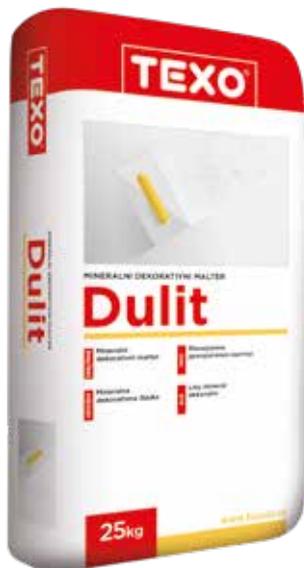

Mineralni dekorativni malter na krečno-cementnoj osnovi, bele boje za izradu tankoslojnih grebanih i rajbovanih fasada. Namenjeni su završnoj obradi pre svega spoljašnjih, ali i unutrašnjih zidova od produžnog maltera, betona, gipsa i drugih mineralnih površina. Izrađuje se u više struktura i granulacija.

U našem proizvodnom programu postoje četiri tipa proizvoda. Dulit je namenjen za izradu grebane fasade, granulacije 4mm. Dulit Rajb je namenjen za izradu rajbovane strukture, a Full za izradu zaglađene strukture.



Pakovanje:

25 kg

Komada na paleti:

48 komada

Potrošnja:

Zavisí od granulacije i strukture

GRANULACIJA, mm	OKVIRNA POTROŠNJA, kg/m ²	
	Zaribana struktura RAJB	Zaglađena struktura FULL
1.0	-	1.8-2.0
1.5	1.8-2.2	2.4-2.6
2.0	2.3-2.5	2.8-3.0
2.5	2.7-2.9	-
3.0	3.3-3.5	-
4.0	3.8-4.0	-

Boja:

belá

Za ispravno korišćenje proizvoda molimo da proučíte tehničke specifikacije.



MINERALNI MALTERI

Mineralni dekorativni malter prskana fasada HIROFA



Tankoslojni mineralni krečno-cementni malter namenjen za ukrašavanje spoljašnjih zidnih površina, granulacije 1,0 mm. Odgovarajuće podloge su sve površine od krečnih, cementnih i cementno-krečnih maltera (stare najmanje mesec dana), cementno-vlaknaste ploče, betonske površine (stare najmanje 3 meseca) i sl.



Pakovanje:

25 kg

Komada na paleti:

48 komada

Potrošnja:

3.0-3.5 kg/m²

Boja:

bela

Za ispravno korišćenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



MINERALNI MALTERI

Spoljašnja glet masa „Španski zid” SEVILJA 0



Sevilja 0 je mineralni, krečno-cementni dekorativni malter bele boje za izravnavanje spoljašnjih i unutrašnjih zidova. Služi za postizanje efekta „španskog zida” i za gletovanje fasadnih površina.



Pakovanje:

20 kg

Komada na paleti:

60 komada

Potrošnja, kg/m²:

1.0-2.0 kg/m²

Boja:

bela

Za ispravno korišćenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



MINERALNI MALTERI

Unutrašnji mineralni malter „Španski zid” ESFAS



Mineralni dekorativni malter na bazi kreča, bele boje, za izravnavanje unutrašnjih zidova i za postizanje efekta „španskog zida”. Površine na koje se dekorativni malter nanosi mogu biti od produžnog maltera, betona, gipsa i drugih mineralnih materijala.

Nanositi čeličnom gletaricom na zdrav, čist, impregniran zid, po potrebi u dva do tri sloja. Efekat „španskog zida” postiže se finalnom obradom odgovarajućim sunderastim ili gumenim valjkom.



Pakovanje:

20 kg

Komada na paleti:

60 komada

Potrošnja:

1.0-2.0 kg/m²

Boja:

bela

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



Dekorativna zaštitna fasadna boja BOJAFAS S



Fasadna disperziona eko boja na bazi akrilne emulzije. Odlikuje se odličnom vodoodbojnošću i dobrom pokrivenošću, paropropusna je. Boja je pripravljena za upotrebu. Namijenjena za dekoraciju i zaštitu spoljašnjih zidnih površina kako za stambene, tako i za poslovne objekte. Pogodna je i za prebojavanje starih fasadnih površina, kao i za unutrašnje zidove poslovnih objekata. Proizvodi se u beloj boji i može se tonirati u velikom broju boja. Tonira se po TCC ton karti i po ton karti fasadnih boja i akrilnih maltera.



BAZA	Pako- vanje	Komada na paleti	Pokrivnost, m ² / pako- vanju
Baza bela	15 l	24	90
	6 l	54	36
	3 l	72	18
Baza 2	15 l	24	90
	6 l	54	36
	3 l	72	18
Baza 3	15 l	24	90
	3 l	72	18

Boja:
bela

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



Boja za beton BOJAFAS



Akrilna boja za beton, koju odlikuje odlična vodoodbojnost, adhezija za podlogu, pokrивnost, otpornost na atmosferske uticaje i UV zračenje, kao i dobra alkalna otpornost, paropropusnost i pojačana otpornost na habanje. Upotrebljava se za zaštitu i dekoraciju vertikalnih unutrašnjih i spoljašnjih betonskih površina. Proizvodi se u 9 osnovnih boja: cigla, braon, kajsija, oker, zelena, siva, plava, crna i bela.



Pakovanje:

1 kg

Komada u kutiji:

12 komada

Pokrивnost:

0.3-0.4 kg/m²
u dva premaza

Boja:

9 nijansi

Za ispravno korišćenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



Silikonski premaz za hidrofobnu zaštitu SN PROTEKT



Silikonski premaz namenjen za hidrofobnu impregnaciju mineralnih površina. Koristi se kao zaštita od uticaja vode na vertikalnim i horizontalnim površinama, kao što su kamen, beton, neispolirane mermerne ploče, cigla, prskane cementno krečne i pikovane fasade i slično. Štiti površinu od šalitre-slanih mrlja, štiti površinu od dejstva mraza, dobro odbija vodu, ne menja izgled površine koja se štiti, paropropustan je. Efikasan je ubrzo po nanošenju.



Pakovanja:

1 i 5 l

Komada u kutiji:

1 l 12 komada

Potrošnja:

200-400 gr/m²
zavisno od upojnosti podloge

Boja:

providna po sušenju

Za ispravno korišćenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



Unutrašnja zidna boja

BOJAFAS P



Disperziona eko boja namenjena za dekoraciju unutrašnjih zidnih površina kako u stambenim tako i u poslovnim objektima. Odlikuje se dobrom pokrivenošću i visokom otpornošću na suvo brisanje. Podloga može biti fini malter, tapete, gips karton, cementne ploče, površine zaglađene masama za izravnavanje kao što je Gletofas ili Gletofas GX30. Boja je pripremljena za upotrebu, jednostavna za nanošenje. Izrađuje se u beloj boji, tonira se po ton karti fasadnih boja i završnih maltera za enterijer i eksterijer. Može se tonirati i sa BF colorom (do 100 ml na 5 l boje). Boju odlikuje nizak sadržaj lako isparljivih organskih materija. Ne sadrži teške metale. Proizvod nije opasan za okruženje i nije otrovan za ljude i životinje.

**Pakovanja:**

15, 6 i 3 l

Komada na paleti:

15 l 24 komada

6 l 54 komada

3 l 72 komada

Pokrivnost:5.0-6.0 m²/l

za dvoslojno nanošenje

Boja:

bela

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



BOJE

Disperziona ECO boja za unutrašnje zidove TEXOPOL EKONOMIK



Disperziona eko boja namenjena za dekoraciju i zaštitu unutrašnjih zidnih površina kako u stambenim, tako i u poslovnim objektima gde ne postoji potreba za bojama otpornim na mokro brisanje. Boja je pripremljena za upotrebu i jednostavna za nanošenje. Film boje je otporan na suvo brisanje. Boju odlikuje nizak sadržaja lako isparljivih organskih materija. Ne sadrži teške metale. Proizvod je neškodiv za čoveka i okolinu. Proizvodi se u beloj boji i može se tonirati BF colorima (do 100 ml na 5 l bele boje).



Pakovanje:

23 kg

Komada na paleti:

24 komada

Pokrivnost:

23 kg pokriva oko 100 m²

Boja:

bela

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



Disperziona ECO boja za unutrašnje zidove TEXOPOL CLASSIC



Disperziona eko boja namenjena za dekoraciju unutrašnjih zidnih površina kako u stambenim, tako i u poslovnim objektima. Odlikuje se dobrom pokrivenošću. Boja je pripremljena za upotrebu, jednostavna za nanošenje. Proizvodi se u beloj boji i može se tonirati u Fasada TEXO mix sistemu u svetlijim tonovima po TCC ton karti. Tonira se u velikom broju nijansi. Film boje je otporan na suvo brisanje.

Boju odlikuje nizak sadržaj lako isparljivih organskih materija. Ne sadrži teške metale. Proizvod nije opasan za okruženje i nije otrovan za životinje.



Pakovanja:

15, 5.25, 3 i 0.75 l

Komada na paleti:

15 l 24 komada na paleti

5.25 l 54 komada na paleti

3 l 72 komada na paleti

0.75 l 12 komada u kutiji

Pokrivnost:

5.0-6.0 m²/l

za dvoslojno nanošenje

Boja:

bela

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



Vodoperiva boja za unutrašnje zidove TEXODIS



Ekološka disperziona vodoperiva boja na bazi visokokvalitetne akrilne emulzije, namenjena za dekoraciju i zaštitu unutrašnjih zidnih površina, kod kojih postoji zahtev otpornosti na mokro brisanje. Odlikuje je izuzetna belina, otpornost na mokro brisanje, odlična pokrivnost. Pogodna je za bojenje svih vrsta suvih i tvrdih podloga: malterisanih vertikalnih i plafonskih površina, betona, gips kartonskih ploča i iverice. Boja je jednostavna za nanošenje. Izrađuje se u beloj boji, može se tonirati BF colorom (do 100 ml na 5 l bele boje). Izrađuje se u tri baze i tonira se na Fasada TEXO mix sistemu po TCC ton karti.



BAZA	Pakovanje	Komada na paleti
Baza bela	15 l	24
	3 l	72
	0.75 l	12 komada u kutiji
Baza 2	15 l	24
	3 l	72
	0.75 l	12 komada u kutiji
Baza 3	15 l	24
	3 l	72
	0.75 l	12 komada u kutiji

Pokrivnost:
5.0-6.0 m²/l
za dvoslojno nanošenje

Boja:
bela

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



Boja za unutrašnje zidove otporna na pranje TEXOLATEX SATEN



Visokopokrivna boja na bazi vodene disperzije inovativnih polimernih veziva. Preporučuje se za dekoraciju i zaštitu unutrašnjih zidnih površina kako u stambenim, tako i u poslovnim objektima gde se javlja potreba za čestim pranjem, univerzalnim sredstvima za pranje i dezinfekcionim sredstvima. Odlikuje se odličnom otpornošću na habanje, dobrom pokrivnošću, glatkim filmom sa visokim svilenkastim sjajnim izgledom, jednostavnim nanošenjem, neškodljiva za čoveka i okolinu. Može se nanositi na unutrašnje mineralne površine, gips-karton ploče, reljefne tapete i slične površine. Proizvodi se u beloj boji i transparentnoj bazi, može se tonirati u velikom broju boja po TCC ton karti u Texo mix sistemu.

**Pakovanje:**

9 i 2 l

Pokrivnost:110-140 ml/m² u dva sloja**Boja:**

bela

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



BOJE

Toner za nijansiranje BF COLOR



Sredstvo za nijansiranje
dekorativnih završnih materijala
za unutrašnje zidne površine.



Pakovanje:

100 ml

Potrošnja:

maksimalno doziranje je
100 ml tonera na 5 l bele boje

Boja:

oker, žuta, zelena, crna, plava,
braon, crvena, ljubičasta i
oranž

Za ispravno
korištenje
proizvoda
molimo da
proučite
tehničke
specifikacije.



Osnovna podloga za impregnaciju zidnih površina DS PODLOGA



Vodena disperzija polimernih veziva koja se koristi kao osnovna podloga pre bojenja disperzionim bojama, lepljenja keramike, termoizolacionih ploča, gletovanja i drugih proizvoda radi obezbeđenja bolje adhezije, ujednačene upojnosti kao i poboljšanja ugrađivosti novih slojeva. Razređuje se sa vodom u odnosu 1:3.



Pakovanje:

5 i 1 l

Komada u kutiji:

1 l 12 komada

Potrošnja:

1 l za 10-12 m²

Boja:

bela viskozna tečnost

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



Osnovni premaz za neupijajuće i upijajuće podloge DS 600 PRAJMER



Posebna vodena disperzija, primenjuje se kao osnovni premaz i vezivni most kod masa za izravnavanje i lepka na problematičnim površinama, kao što su glazirane keramičke pločice, površine sa ostacima lepka, čvrste podne površine od masa za izravnavanje podova, pločice, podovi od prirodnog i veštačkog kamena, čvrste drvene površine, vlaknasto gipsane ploče, razni betoni, za elemente od kreča, gipsa, krečno cementne i elemente od gas betona. Primenjuje se i kao alternativni zaptivač za stare keramičke podne obloge, neupijajuće površine, za poboljšanje otpornosti na vodu i jačanje supstrata. Primenjuje se u unutrašnjim i spoljašnjim prostorima.



Pakovanje:

1 l

Komada u kutiji:

12 komada

Potrošnja:

30-120 gr/m²

u zavisnosti od primene

Boja:

svetlo plava

Koristi se nerazređen na neupijajućim podlogama ili razređen sa vodom u odnosu 1:3 na upijajućim i površinama gde je potrebna konsolidacija.

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



Osnovna podloga za impregnaciju zidnih površina DS PROFI



Vodena disperzija polimernih veziva koja se koristi kao osnovna podloga pre bojenja disperzionim bojama, lepljenja keramike, termoizolacionih ploča, gletovanja i drugih proizvoda radi obezbeđenja bolje adhezije, ujednačene upojnosti kao i poboljšanja ugradivosti novih slojeva. Koristi se kao komponenta B kod mineralnih maltera Sevilja, Dulit i Hirofa, radi povećanja čvrstoće.

Razređuje se sa vodom u odnosu 1:9.



Pakovanje:

5 i 0.8 l

Komada u kutiji:

0.8 l 12 komada

Potrošnja:

0,8 l pokriva maksimalno do 50m²

Boja:

bela viskozna tečnost

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



PODLOGE

Vodena disperzija za poboljšanje kvaliteta izravnavajućih masa i cementnih maltera

OL500 DODATAK I PRAJMER



Posebna vodena disperzija koja se koristi kao dodatak masama za izravnavanje, cementnim i krečnim malterima, masama za hidroizolaciju i drugim sličnim proizvodima, a razređena sa vodom kao predpremaz „mokra na mokro“ na upojnim cementnim podlogama. Umešavanjem sa cementnim, krečnim ili gipsanim proizvodima poboljšava obradivost, vodonepropusnost, povećava adheziju i fleksibilnost, smanjuje potrebu za vodom pri istoj konzistenciji. Koristi se za umešavanje sa Olmafasima kada su potrebne veće debljine jednog sloja.



Pakovanje:

9 i 3 l

Potrošnja:

kao predpremaz 1:3 30 ml/m²
kao dodatak 1,5 l na vreću od 25 kg

Boja:

bela / prozirna

OBEZBEĐUJE:

- Fleksibilnost
- Vodonepropusnost
- Pojačano vezivanje za podlogu

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



MASE ZA IZRAVNAVANJE

Masa za izravnavanje unutrašnjih zidnih površina GLETOFAS / GLETOFAS PRIMO



Gletofas i Gletofas Primo su jednokomponentne praškaste mase namenjene izravnavanju unutrašnjih malterisanih ili betonskih zidnih i plafonskih površina.



Pakovanje:

25 kg - Gletofas
Gletofas primo
4 kg - Gletofas

Komada na paleti:

25 kg 50 komada
4 kg 164 komada

Potrošnja:

1.0-2.0 kg/m² u zavisnosti
od ravnosti podloge

Boja:

bela - Gletofas
krem - Gletofas primo

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



MASE ZA IZRAVNAVANJE

Masa za izravnavanje unutrašnjih zidnih i plafonskih površina **GLETOFAS GX30**



Akrilna pastozna masa bele boje za izravnavanje unutrašnjih malterisanih ili betonskih zidnih i plafonskih površina. Sprema za upotrebu. Posebno se preporučuje kao podloga za vodoperive i zahtevnije boje.



Pakovanje:

25 i 3 kg

Komada na paleti:

25kg 24 komada

Potrošnja:

Okvirna potrošnja zavisi od ravnosti zida
1.5-2.0 kg/m²

Boja:

bela

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



SAMORAZLIVAJUĆE MASE

Cementna samorazlivajuća masa za izravnavanje podova u sloju debljine 3-6mm OLMAFAS



Cementna samorazlivajuća masa za izravnavanje podloge u debljini jednog sloja od 3 mm, za unutrašnju upotrebu. Olmafas je univerzalna samorazlivajuća cementna masa na bazi odabranih punila i posebno odabranog polimernog veziva i aditiva koji joj daju svojstva odličnog razlivanja, glatke površine, brzog sušenja i raznolikosti u primeni. Može se nanositi u dva do tri sloja. Namenjena je za izravnavanje i zaglađivanje betonskih podova, starih podloga, cementnih estriha i sl. pre postavljanja parketa, laminata i drugih podnih oblooga. Može se ugraditi kod stambenih i poslovnih objekata gde se očekuje normalno opterećenje. Nije namenjena za završni sloj.



Pakovanje:

25 kg

Komada na paleti:

48 komada

Potrošnja:

Okvirna potrošnja
1.3 kg/m²/mm

Boja:

siva

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



SAMORAZLIVAJUĆE MASE

Cementna samorazlivajuća izravnavajuća masa u sloju debljine 3-30mm OLMAFAS OL160



Cementna samorazlivajuća masa za izravnavanje podloge u debljini nanosa od 3 do 30 mm u jednom sloju. Namenjen je za izravnavanje i zaglađivanje betonskih podova, nepropusnih i starih podloga, cementnih i magnezitnih estriha. Može se ugraditi kod stambenih ili poslovnih objekata s normalnim opterećenjem pre polaganja tekstilnih ili elastičnih podnih obloga, kao i na starim površinama gde ima ostataka lepka ili drugih neravnina. Može se polagati i na podno grejanje.



Pakovanje:

25 kg

Komada na paleti:

48 komada

Potrošnja:

Okvirna potrošnja
1.3-1.5 kg/m²/mm

Boja:

siva

- Odlično se razliva dajući glatku površinu
- Kvalitet usaglašen sa EN 13813:2002
- Velika pritisna i savojna tvrdoća
- Mala naprezanja
- Za unutrašnju upotrebu

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



LEPKOVI

Lepak za keramičke pločice za unutrašnje radove, tip C1 Građevinski lepak TX75



Namenjen je za polaganje zidnih i podnih keramičkih pločica na čvrste cementne podloge, podloge od betona, a moguće je koristiti ga i za neravne površine. Namenjen je samo za unutrašnje radove. Vodootporan je, ekonomičan i jednostavan za upotrebu. Prema standardu EN 12004 klasifikuje se u grupu C1.



Pakovanje:

25 i 5 kg

Komada na paleti:

25 kg 48 komada
5 kg 164 komada

Potrošnja:

Okvirna potrošnja
2.5-4.0 kg/m²

Boja:

siva

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



LEPKOVI

Lepak za keramičke pločice za unutrašnje i spoljašnje radove, tip C1TE - EN 12004

Građevinski lepak TX80



Namenjen je za polaganje zidnih i podnih keramičkih pločica na čvrste cementne podloge, podloge od betona, a moguće je koristiti ga i za neravne površine. Namenjen je za spoljašnje i unutrašnje radove. Otporan na vlagu, ekonomičan i jednostavan za upotrebu. Prema standardu EN 12004 klasifikuje se u grupu C1TE.



Pakovanje:

25 i 5 kg

Komada na paleti:

25 kg 48 komada
5 kg 164 komada

Potrošnja:

Okvirna potrošnja
2.5-4.0 kg/m²

Boja:

siva

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



LEPKOVI

Lepak za pločice, mermerne i granitne pločice za unutrašnje i spoljašnje radove, tip C2TE - EN 12004

Građevinski lepak TX85



Namenjen za polaganje zidnih i podnih mermernih i granitnih ploča na čvrste cementne podloge, podloge od betona, a moguće je koristiti ga i za neravne površine. Koristi se za spoljašnje i unutrašnje radove. Otporan na vlagu, ekonomičan i jednostavan za upotrebu. Prema standardu EN 12004 klasifikuje se u grupu C2TE.



Pakovanje:

25 i 5 kg

Komada na paleti:

25 kg 48 komada

5 kg 164 komada

Potrošnja:

Okvirna potrošnja

3.0-5.0 kg/m²

Boja:

siva

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



LEPKOVI

Lepak za keramičke pločice u sistemu podnog grejanja i lepljenje pločice na pločicu, tip C2TES1

Građevinski lepak TX90



Namenjen je za lepljenje zidnih i podnih keramičkih pločica u sistemu podnog grejanja. Pogodan je i za postavljanje pločice na pločicu, a moguće je koristiti ga za spoljašnje i unutrašnje radove. Karakteriše ga dugo otvoreno vreme, ekonomičan je i jednostavan za upotrebu. Prema standardu EN 12004 klasifikuje se u grupu C2TES1.



Pakovanje:

25 i 5 kg

Komada na paleti:

25 kg 48 komada

5 kg 164 komada

Potrošnja:

Okvirna potrošnja

2.5-4.0 kg/m²

Boja:

siva

Za ispravno korišćenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



FUGE

Vodoodbojna fug masa za širine fuga do 8mm FUGAFIL



Prašasta masa za fugovanje proizvodi se u 30 nijansi. Poboljšana cementna masa za fugovanje je fleksibilna, vodoodbojna, glatka i dobro prijanja, odlikuje se visokom otpornošću na buđ. Namijenjena je fugovanju zidnih i podnih obloga od keramike, klinkera, mozaika, kamenih ploča na unutrašnjim i spoljašnjim površinama, za fuge širine 1-8 mm.



Pakovanje:

2 kg

Potrošnja:

0.5-1.0 kg/m² u zavisnosti od debljine i širine fuge

Boja:

30 boja

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



HIDROIZOLACIONI MATERIJALI

Polimer-cementni hidroizolacioni premaz Hydrotex 1K



Jednokomponentni, hidroizolacioni premaz na bazi cementa i polimera, namenjen za hidroizolaciju potencijalno vlažnih prostorija (kuhinja, kupatila, podruma, terasa, bazena i sl.). Karakteristike proizvoda su dobra hidrofobnost i adhezija na različite vrste podloge – kompaktan beton bez pukotina i slojeva slabe nosivosti, cementni malter minimalne debljine 1 cm, opeka, cigla i sično. Namenjen je za spoljašnju i unutrašnju upotrebu, izdržava nizak pozitivan i negativan pritisak. Nije namenjen za završnu obradu površina, niti za dugotrajno potapanje u vodu bez zaštitnog premaza. Kvalitet proizvoda je usaglašen sa standardom EN 14891.



Pakovanje:

20 kg

Komada na paleti:

60 komada

Potrošnja:

Okvirna potrošnja
1.3-1.5 kg/m²

Boja:

siva

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



HIDROIZOLACIONI MATERIJALI

Cementni visokofleksibilni hidroizolacioni premaz Hydrotex Elastic 1K



Jednokomponentni, visokofleksibilni hidroizolacioni premaz na bazi cementa i specijalnih hidrofobnih i alkalno otpornih polimera, ojačan vlaknima. Namenjen je za zaštitu objekata od kapilarne vlage, prodora vode pod pritiskom, izdržava pozitivan i negativan hidrostatički pritisak vode. Ima sposobnost premoštavanja pukotina. U skladu je sa standardom SRPS EN 14891. Dobro prijanja na različite mineralne površine-beton, cigla, cementni malter i slično. Preporučuje se za hidroizolaciju kupatila, kuhinja, terasa, balkona, suterenskih i podrumskih prostorija, bazena i tankova, temeljnih traka i drugih površina izloženih atmosferskim uticajima gde je potrebna zaštita od vode i gde ima savojnih naprezanja.



Pakovanje:

16 i 4 kg

Komada na paleti:

16 kg 60 komada

4 kg 164 komada

Potrošnja:

Okvirna potrošnja

1.3-1.5 kg/m²/mm

Boja:

siva

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



HIDROIZOLACIONI MATERIJALI

Polimer-cementni fleksibilni hidroizolacioni premaz Hydrotex Flex 2K



Dvokomponentni, vodonepropusni polimer-modifikovani cementni malter. Odlikuje ga dobra fleksibilnost i tvrdoća kao i dobra adhezija na različitim podlogama (beton, cigla, malter, blokovi...). Izdržava pozitivan i negativan pritisak vode. Upotrebljava se za horizontalnu i vertikalnu hidroizolaciju potencijalno vlažnih prostorija (kuhinja, kupatila, podruma, terasa, ukopanih zidova, temeljnih traka...), za zaštitu od prodora vode pod niskim pritiscima i kod objekata gde je potrebna vodonepropusnost kod pozitivnog hidrostatičkog pritiska vode. Koristi se i za popunjavanje finih pukotina i manjih šupljina u betonu i za zaštitu betonskih površina od uticaja soli za odmrzavanje. Hydrotex flex 2K je namenjen i za spoljašnju i za unutrašnju upotrebu.



Pakovanje:

Komponenta A 20 kg džak
Komponenta B 5 kg kanister

Komada na paleti:

32 komada + 32 komada

Potrošnja:

Okvirna potrošnja
2.0 kg/m²/mm

Boja:

siva

Za ispravno korišćenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



Fleksibilna hidroizolaciona membrana Hydrotex LM



Fleksibilna hidroizolaciona membrana spremna za upotrebu, namenjena za zaštitu zidova i podova kod podruma, zaštitu betona, vodoprivrednih tokova, kupatila, terasa, bazena pre postavljanja pločica, kod podnog grejanja, za zaštitu od prodora vode pod niskim pritiscima i kod objekata gde je potrebna vodonepropusnost kod pozitivnog hidrostatičkog pritiska vode. Ima izuzetnu sposobnost premoštavanja pukotina, ima odličnu nepromočivost, stabilnost na niskim temperaturama i brzosušiv je. Može se primeniti na horizontalne i vertikalne površine. Ne koristi se kao završni sloj i mora biti prekriven sa čvrstom zaštitom (pločice, prirodni kamen, beton i sl.) nakon očvršćavanja. Podržava standard EN 14891 i EN 1504-2.



Pakovanje:

15 i 5 kg

Komada na paleti:

15 kg 24 komada

5 kg 60 komada

Potrošnja:

Okvirna potrošnja u dva sloja
1.0-1.3 kg/m²

Boja:

siva

Za ispravno korišćenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



Krečno-cementni malter za mašinsko i ručno malterisanje Efmal



Suvi, jednokomponentni praškast materijal za malterisanje unutrašnjih i spoljašnjih zidova od giter blokova, cigle, gas-betona, betona i sličnih materijala. Ugrađen materijal je dobra podloga za dalju obradu zidova. Proizvod je primenjiv i za površine na koje će se postavljati keramika. Odlikuje se dobrom mehaničkom čvrstoćom. Obogaćen je aditivima koji mu daju odlično prijanjanje za podlogu, dobru obradivost i postojanost.



Pakovanje:
40 i 25 kg, silos

Komada na paleti:
40 kg 35 komada
25 kg 48 komada

Potrošnja:
Okvirna potrošnja
12-13 kg/m²/cm u zavisnosti
od vrste podloge

Boja:
siva

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



OSTALI PROIZVODI

Cementno-krečni malter za mašinsko i ručno malterisanje Efmal S



Suvi, jednokomponentni praškast materijal za malterisanje spoljašnjih zidova od giter blokova, cigle, gas-betona, betona i sličnih materijala. Ugrađen materijal je dobra podloga za dalju obradu zidova. Proizvod je primenljiv i za površine na koje će se postavljati keramika.

Odlikuje se dobrom mehaničkom čvrstoćom. Obogaćen je aditivima koji mu daju odlično prijanjanje za podlogu, dobru obradivost i postojanost.



Pakovanje:

40 i 25 kg, silos

Komada na paleti:

40 kg 35 komada

25 kg 48 komada

Potrošnja:

Okvirna potrošnja

12-13 kg/m²/cm u zavisnosti

od vrste podloge

Boja:

siva

Za ispravno korišćenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



Ugašen čist kreč Krečko



Ugašen čist kreč, bele boje, pripremljen za upotrebu za različite namene.



Pakovanje:

15 i 5 kg

Komada na paleti:

15 kg 33 komada
5 kg 60 komada

Boja:

bela

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



Hobi sitnozrna smeša za beton Texokrit



TEXOKRIT je namenjen za razne radove betoniranja kao i za popravku i sanaciju nekonstrukcionih betonskih elemenata po principu URADI SAM. Primenjuje se u kući i dvorištu, za izradu temelja, prozorskih elemenata, ukrasnih stubova, staza, stepeništa, za postavljanje ploča kod popločavanja, izradu ograda, betoniranje sa oplatama, kao i za sve zidarske radove u dvorištu. Takođe se upotrebljava za izradu podova na drenažnom sloju u garažama i podrumima, kao i za postavljanje različitih elemenata na igralištima (klackalice, ljuljaške...). Namenjen je za spoljašnje i unutrašnje radove. Ekonomičan i jednostavan za upotrebu. Odgovara klasi betona C16/20.

**Pakovanje:**

25 kg

Džakova na paleti:

48 komada

Potrošnja:20 kg/m²/cm**Boja:**

siva

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



Građevinski lepak Multikoll



MULTIKOLL je građevinski lepak na bazi cementa namenjen za lepljenje termoizolacionih EPS ploča, lepljenje keramičkih pločica manjih formata u enterijeru i kao lepak za zidanje spoljašnjih, pregradnih zidova i stubova od gasbetona. Obezbeđuje dobru adheziju, fleksibilnost i otpornost na vlagu.



Pakovanje:

25 kg

Džakova na paleti:

48 komada

Potrošnja u zavisnosti od vrste podloge:

Za lepljenje stiropora:
4-5 kg/m²

Za lepljenje keramičkih pločica:
2.5-4.0 kg/m²

Za lepljenje gasbeton blokova:
5.0-5.5 kg/m²

Boja:

siva

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



BARCOLO

Pokrivna boja za drvo i metal UNIVERSAL



Barcolo universal je pokrivni vodeni emajl za drvene i metalne površine. Namenjen je za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Odlikuje se dobrom pokrivnošću, sjajem, postojanošću, otpornošću na atmosferske uticaje i UV zračenje. Jednostavno se nanosi, brzo suši, ima nizak sadržaj organskih isparljivih supstanci. Proizvodi se u beloј boji i može se tonirati u velikom broju boja u Texo mix sistemu prema ton karti.



Pakovanje:

0.65 l

Komada u kutiji:

12 komada

Potrošnja:

Okvirna potrošnja
za dva sloja 110-140 ml/m²

Boja:

bela

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



BARCOLO

Transparentni premaz za dekoraciju i zaštitu drveta LAZUR



Barcolo lazur je sjajni, transparentni premaz na vodenoj osnovi za dekoraciju i zaštitu drvenih površina. Premaz je namenjen i za spoljašnju i za unutrašnju upotrebu.

Barcolo lazur štiti drvo od dejstva UV zraka, vlage i ostalih spoljnih uticaja. Zadržava vidljivu teksturu drveta i brzo se suši. Izrađuje se u 10 različitih nijansi: bezbojna, bor, tik, hrast, orah, makaser, mahagoni, kesten, palisander, ebanovina.



Pakovanje:

0.75 l

Komada u kutiji:

12 komada

Potrošnja:

Okvirna potrošnja
za dva sloja 100-140 ml/m²

Boja:

bela

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.





DECO•ARTIVA

DEKORATIVNI MATERIJALI



Dekoratívni štko materijal sa efektom sedimentnog kamena

TX TRAVERTINO Fine/Classic



Beli akrilni dekorativni materijal u pastoznom stanju namenjen za dekoraciju i zaštitu unutrašnjih i spoljašnjih zidnih površina. Izrađuje se u Classic i Fine strukturi u zavisnosti od krajnjeg efekta koji je potrebno postići. Obe strukture su kreirane tako da je veoma lako postići efekat prirodnog kamena, ili druge željene teksture. Materijal odlikuje dobro prijanjanje na mineralne površine, dobra paropropusnost, vodoodbojnost, otpornost na UV zrake i vremenske uticaje.



Pakovanje:

8 i 25 kg

Komada na paleti:

8kg – 54 komada

25kg – 24 komada

Potrošnja:

2.0-2.5 kg/m²

Boja:

bela

Za ispravno korišćenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



Transparentni premaz velatura TX TRAVERTINO Color



Transparentni akrilni premaz namenjen dobijanju specijalnih efekata kod TX Travertina i drugih dekorativnih tehnika. Namenjen i za spoljašnju i za unutrašnju upotrebu, sa veoma dobrom otpornošću na vremenske uticaje. Premaz je otporan na vlažno brisanje. Tonira se po ton karti Travertino color-a u 18 različitih nijansi iz WOOD i STONE kolekcije.



Pakovanje:

0.75 l i 2.25 l

Komada u kutiji:

0.75 l – 12 komada

Potrošnja:

0.75 l za 4-12m²

2.25 l za 12-56m²

Boja:

bela viskozna tečnost

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



Sedefna dekorativna boja fine strukture Perla



Akrilni, pastozni premaz fine strukture, slične sedefu, namenjen za dekoraciju unutrašnjih zidnih površina. Premaz je otporan na vlažno brisanje. Pripada ekološkim proizvodima koji nisu štetni za zdravlje ljudi i okolinu. Pre nanošenja, obavezna je TEXODIS podložna vodoperiva boja tonirana u preporučenom tonu iz TCC- texo color concept ton karte. Baza dekorativne boje se tonira po ton karti u 86 različitih nijansi. Nijanse se mogu međusobno mešati u proizvoljnom odnosu. Mogu se koristiti različite tehnike nanošenja.



Pakovanje:

0.75 l

Komada u kutiji:

12 komada

Potrošnja/pakovanju:

3-10 m²

Baze:

gold, silver, bronza

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



Sedefna dekorativna boja blage strukture Perla Galaxy



Akrilni, pastozni premaz blage strukture, slične sedefu, namenjen za dekoraciju unutrašnjih zidnih površina. Premaz je otporan na vlažno brisanje. Pripada ekološkim proizvodima koji nisu štetni za zdravlje ljudi i okolinu. Pre nanošenja, obavezna je TEXODIS podložna vodoperiva boja tonirana u preporučenom tonu iz TCC- texo color concept ton karte. Baza dekorativne boje se tonira po ton karti u 86 različitim nijansi. Nijanse se mogu međusobno mešati u proizvoljnom odnosu. Mogu se koristiti različite tehnike nanošenja.



Pakovanje:
0.75 l

Komada u kutiji:
12 komada

Potrošnja/pakovanju:
3-10 m²

Baze:
gold, silver, bronza

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



Sedefna dekorativna boja sa teksturom peska Dynamic



Akrilni pastozni premaz sa teksturom peska, namenjen za dekoraciju unutrašnjih zidnih površina. Premaz je otporan na vlažno brisanje. Pripada ekološkim proizvodima koji nisu štetni za zdravlje ljudi i okolinu. Pre nanošenja, obavezna je TEXODIS podložna vodoperiva boja tonirana u preporučenom tonu iz TCC- texo color concept ton karte. Baza dekorativne boje se tonira po ton karti u 86 različitih nijansi. Nijanse se mogu međusobno mešati u proizvoljnom odnosu. Mogu se koristiti različite tehnike nanošenja.



Pakovanje:

0.75 l i 2.25 l

Komada u kutiji:

0.75 l – 12 komada

Potrošnja:

0.75 l za 3-10 m²

2.25 l za 9-30 m²

Baze:

gold, silver, bronza

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



Dekoratívna pasta za enterijere TX Spatulato



Dekoratívna pasta izuzetnog kvaliteta, namenjena za dekoraciju unutrašnjih zidnih površina. Omogućava postizanje različitih dekorativnih efekata s dekorativnim tehnikama, može se postići efekat kamena, kože, platna, drveta. Preporučuje se za dekoraciju i zaštitu unutrašnjih zidnih površina kako u stambenim, tako i u poslovnim objektima. Sadrži vosak što mu daje visoku vodoodbojnost. Neškodiv je za čoveka i okolinu. Proizvodi se u beloj boji i može se tonirati u 44 različite nijanse po TX Spatulato ton karti u TEXO Mix sistemu.



Pakovanje:

1 i 3 kg

Komada na paleti:

1 kg – 12 komada

Potrošnja:

100-300 g/m² u zavisnosti od tehnike nanošenja

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



Silikonizirani akrilni dekorativni materijal Pegasus



Dekoratívni materijal za enterijere i eksterijere sa bisernim šljokicama, koji dočarava tipičan izgled kamena sa površinskim svetlucanjem. Proizvod je na bazi akril-siloxan veziva, obrađene površine imaju izuzetno odbijanje vode, visoku paropropusnost, otpornost na atmosferske zagađivače i otpornost na alkalni supstrat. Površina je zaštićena od razvoja algi i gljivica. Izrađuje se u više dekorativnih varijacija iz kolekcije Pegasus i Pegasus ruvido po ton karti Pegasus.



Pakovanje:

8 i 25 kg

Komada na paleti:

8 kg - 54 komada
25 kg - 24 komada

Potrošnja:

2.0-2.5 kg/m²

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



Akrilni grubi osnovni premaz Pegasus prajmer



Osnovni premaz za pripremu podloge kod nanošenja Pegasus dekorativnog materijala. Namijenjena je ujednačavanju upojnosti i obojenosti podloge, učvršćivanju fasadne površine i poboljšanju adhezije narednog sloja. Primenjuje se na svim mineralnim supstratima u eksterijeru i enterijeru. Izrađuje se u beloj boji.



Pakovanje:

5 kg

Komada na paleti:

72 komada

Potrošnja:

230-270 g/m² u zavisnosti od podloge

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.





Primarna delatnost preduzeća FASADA je proizvodnja materijala za završne radove u građevinarstvu. Ovo podrazumeva proizvode kao što su: lepkovi za termoizolacione sisteme, lepkovi za keramiku, razne vrste maltera mašinskih i dekorativnih, glet mase, nivelir mase, hidroizolacione materijale kao i veliki izbor premaza za zidove različitih vrsta i osobina. Pored same proizvodnje, veoma je jaka tehnička podrška koja u svakom trenutku može da reši nedoumice, koje bi kupac ili krajnji korisnik eventualno mogao da ima. Ovim putem se nastoji postići viši nivo kvaliteta izvođenja radova.

Preduzeće FASADA iz godine u godinu beleži stalan rast proizvodnje i prodaje svojih proizvoda, pa je plan da se trend zadrži i u budućnosti. Stalnim povećanjem proizvodnih kapaciteta, obezbeđuje se da proizvodi u najkraćem mogućem roku dođu do kupaca. Automatizacijom proizvodnih procesa postigla se ujednačenost kvaliteta, kao i smanjenja rizika od greške usled „ljudskog faktora“.

Iako FASADA pod ovim imenom egzistira već 30 godina, njeni počeci datiraju još od prve polovine prošloga veka. Sve je počelo kao radionica za izradu mlinskog kamena, da bi danas FASADA bila nezaobilazan partner u završnim građevinskim radovima.

Pošto se pojavila potreba za širenjem proizvodnih kapaciteta 2005. godine, kreće se sa izgradnjom novog poslovno-proizvodnog kompleksa u industrijskoj zoni Stare Pazove. Prva etapa izgradnje je završena 2010. godine i kompletna proizvodnja sa znatno povećanim kapacitetom je preseljena u novi proizvodni pogon. Druga etapa proširenja proizvodnih i skladišnih kapaciteta završena je početkom 2012. godine. Danas se FASADA može pohvaliti savremenom automatizovanom fabrikom zavidnih kapaciteta.

Paralelno sa početkom izgradnje nove fabrike, preduzeće FASADA na tržište izlazi sa svojim novim brendom TEXO. Pod ovo ime stavljeni su proizvodi za izradu fasada, oblaganje zidova i podova. Cilj je bio da se formira grupa proizvoda poboljšanih performansi, proizvedena po savremenim standardima. Brend TEXO je veoma dobro prošao kod kupaca, i veoma brzo se odomatio na tržištu.

Pored tržišta Srbije, plasman svojih proizvoda vrši i na tržištima BiH, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske, Rumunije, Francuske i Švajcarske.

Trenutno je FASADA, jedan od značajnijih proizvođača fasadnih materijala u Srbiji.





VAŠ PARTNER
ZA FASADU I ENTERIJER

Banovačka 66, 22300 Stara Pazova, Srbija
+381 22 312 882 | office@fasada.rs

www.fasada.rs